

FABRICACION, IMPORTACION Y VENTA DE

Quemadores industriales . Sistemas de combustión . Generadores de calor - Sistemas térmicos inteligentes

## TURBOCALEFACTORES A GAS DIRECTOS

# wayler serie MJ4<sup>CHD</sup>

AMERICAN  
BURNERS



Management  
System  
ISO 9001:2015



www.tuv.com  
ID 9000015169



INDUSTRIA ARGENTINA

Casa Central


Dr. F. Ameghino 1877/79 - (1407) CABA - Argentina

Tel. (54-11) 4682-9114 - Tel./Fax: (54-11) 4683-5233

[www.americanburners.com.ar](http://www.americanburners.com.ar) / [ventas@americanburners.com.ar](mailto:ventas@americanburners.com.ar)



Los calefactores de la **Serie MJ4 CHD** (calefactor-horizontal-directo) han sido diseñados para cubrir la necesidad de calefacción de grandes volúmenes, como por ejemplo: salones, naves industriales, galpones, templos, galerías, gimnasios, criaderos, invernáculos, etc., pudiéndose aplicar en otros casos a procesos diversos de secado, curado, precalentado, fraguado, etc.

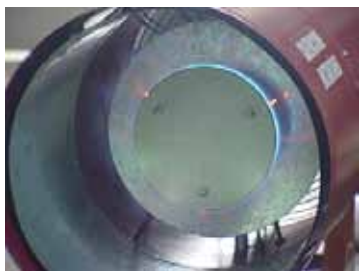

Completamente automatizados, cuentan con:

- + Preventilación
- + Control de flujo de aire
- + Encendido automático
- + **C**ontrol de temperatura
- + Programador de llama de última generación.



De agradable diseño y robusta construcción, los generadores **Serie MJ4 CHD** cuentan con la más avanzada tecnología en combustión.

Su sistema de quemado de gas es del tipo microperforado, siendo apto para **gas natural** o **GLP**, proporcionando una combustión completa, libre de **CO** y con bajo **NOx**, contribuyendo a la **no contaminación ambiental**.

En cuanto a su bajo nivel sonoro, el mismo es debido a la correcta aplicación de ingeniería en el desarrollo de sus hélices de ventilación.



# serie MJ4<sup>CHD</sup>



PRODUCTOS







Nuestros generadores de combustión directa están alimentados con **gas propano, GLP o gas natural**, por lo tanto producen residuos de combustión insignificantes y tolerables según normativas.

Se encuentran a su disposición en versión **colgante y portátil**. Poseen dispositivo de seguridad y regulación de la potencia térmica.

Cuentan con encendido con transformador de alta tensión pudiéndose programar mediante termostato, humidistato, etc. Estas características les permiten ser utilizados también en el secado, descongelado, calentamiento de locales bien ventilados, en granja avícolas y porcinas, etc.

Se emplean también para la producción de **CO<sub>2</sub>**, en cultivos de invernadero.

La alta eficiencia de los turbocalentadores **Serie MJ4 CHD** lo hacen herramienta indispensable para estos casos.



**SOS  
INSTALADOR**  
DE EQUIPOS DE COMBUSTION

**AMERICAN  
BURNERS**

TE OFRECER  
**CURSOS DE CAPACITACION  
GRATUITOS**

Sobre instalación y mantenimiento de equipos.  
Tanto para uso comercial como industrial.  
**NUEVOS CURSOS SOBRE  
INSTALACION Y CONVERSION DE  
EQUIPOS A BIOMASA.**  
De gran salida laboral a corto plazo.


Contactate con nosotros a través de nuestro sitio web:

[www.americanburners.com.ar](http://www.americanburners.com.ar)



SECCION CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

**AMERICAN  
BURNERS** Argentina: 0800-111111 - 0800-111111  
Tel: (04-11) 4380-0114 - 04-1111 4380-0222  
ventas@americanburners.com.ar

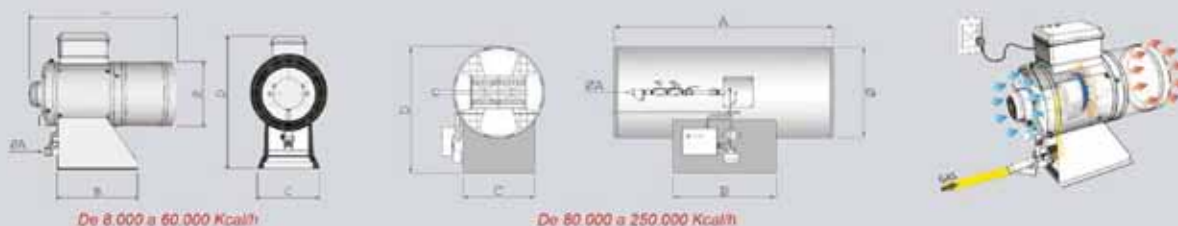

**Ficha técnica**


| Modelo Completo          | Kcal/h  | A     | B   | C   | D   | Ø   | ØA | Peso |
|--------------------------|---------|-------|-----|-----|-----|-----|----|------|
| MJ4-00008-ESE- N20 o E28 | 8.000   | 450   | 250 | 190 | 390 | 210 | ½" | 8.5  |
| MJ4-00017-ESE- N20 o E28 | 17.000  | 450   | 250 | 190 | 390 | 210 | ½" | 8.5  |
| MJ4-00020-ESE- N20 o E28 | 20.000  | 550   | 290 | 240 | 460 | 260 | ½" | 12   |
| MJ4-00035-ESE- N20 o E28 | 35.000  | 550   | 290 | 240 | 460 | 260 | ½" | 12   |
| MJ4-00037-ESE- N20 o E28 | 37.000  | 760   | 400 | 310 | 500 | 320 | ½" | 17   |
| MJ4-00050-ESE- N20 o E28 | 50.000  | 760   | 400 | 310 | 500 | 320 | ½" | 17   |
| MJ4-00060-ESE- N20 o E28 | 60.000  | 920   | 520 | 350 | 610 | 420 | ½" | 22   |
| MJ4-00140-ESE- N20 o E28 | 140.000 | 1.230 | 580 | 405 | 720 | 520 | ¾" | 54   |
| MJ4-00170-ESE- N20 o E28 | 170.000 | 1.230 | 580 | 405 | 720 | 520 | 1" | 58   |

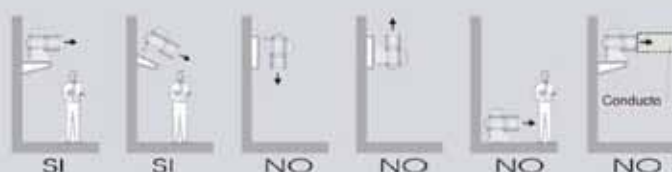**Recomendaciones básicas de instalación**

**Algunas Aplicaciones**

- Fábricas
- Galpones
- Galerías
- Restaurantes
- Gráficas
- Gimnasios
- Criaderos
- Invernáculos
- Floricultura
- Talleres
- Secados
- Fraguados
- Precalentados
- Automotores


**Naves Industriales**

**Secados/Fraguados**

**Floricultura**

**Criaderos**